


# STRIP FLEX WATER Line

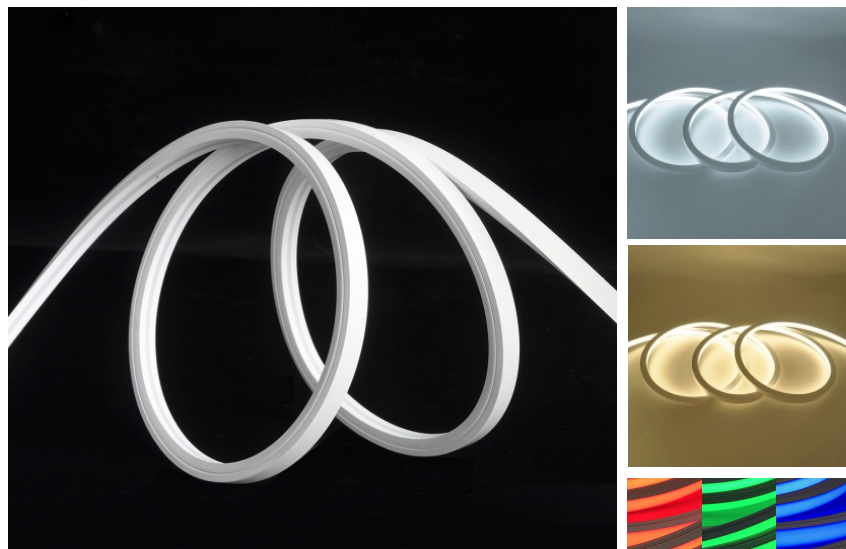

## Mod. **MINI-FLEX** **IP68 - 69K**

Bande LED flexible IP68 - IP69K pour utilisation en immersion permanente spécifique à l'éclairage décoratif ou fonctionnel de piscines, fontaines, SPA, Saunas, Urbanisme divers, etc.  
Disponible avec une finition transparente ou opale.

### COULEURS DISPONIBLES

- Monochrome : Blanc (2700°K - 6500°K), Rouge, Vert, Bleu
- CCT, RGB

### DIMENSIONS MÉCANIQUES

Largeur: 10 mm

Hauteur: 10 mm

### LONGUEURS DISPONIBLES

- Max 5mt avec alimentation (seulement sur un côté)
- Max 10mt avec alimentation (dans les deux côtés)

**AVERTISSEMENT** : Les bandes Til Flex Water ne peuvent pas être coupées, découpées ou étirées.

**TOUS NOS TIL FLEX WATER SONT RÉSISTANTS AU CHLORE, SEL, SOLVANTS LÉGERS ET RAYONS UV.**

	5-10 W	CHIP 36~1600	Vdc 12-24-48	 IP 68 - 69K
2.7 - 6.5°K			RoHS	CE

### Données techniques

Voltage: 12 - 24 - 48 Volt DC

Énergie: 5 - 10 W

Class. IP: IP68 - 69K

Matériau du corps: PVC

Remplissage : Résine polyuréthane  
transparent ou opale

Source de lumière LED à haute efficacité

Angle d'ouverture du faisceau lumineux: 120°

Dimmable: Oui

Durée: 50 000h



Courbure: Verticale

Température: -40° ~ +110°

### Également pour l'utilisation de la plongée permanente

#### Accessoires sur demande:

- Caissons INOX
- Clips en aluminium / INOX
- Systèmes de Gestion

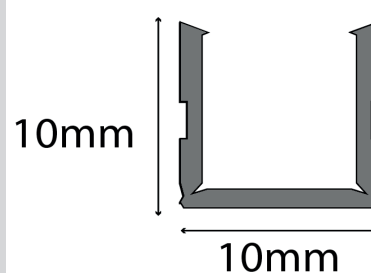

TILSYSTEMS SRL

Via Pallaia, 36/B 42024 Castelnovo di Sotto (RE) - Italy Tel: +39 0522 944285 Mail: info@tilsystems.com - www.tilsystems.com  
PI & CF IT02217450358