

STRIP FLEX WATER Line



Mod. **SDX-FLEX** **IP68 - 69K**

Bande LED flexible IP68 - IP69K pour utilisation en immersion permanente spécifique à l'éclairage décoratif ou fonctionnel de piscines, fontaines, SPA, Saunas, Urbanisme divers, etc.

Disponible avec finition opale (transparente pour des utilisations spéciales).
Convient pour obtenir une lumière continue sans la piqure de la led.

COULEURS DISPONIBLES

- Monochrome : Blanc (2700°K - 6500°K), Rouge, Vert, Bleu, Ambre, Rose
- CCT, RGB, RGB+W, RGB+WW, Pixel/Dynamiques

DIMENSIONS MÉCANIQUES

Largeur: 16 mm

Hauteur: 16 mm

LONGUEURS DISPONIBLES

- Max 25mt avec alimentation (seulement sur un côté)
- Max 50mt avec alimentation (dans les deux côtés)

AVERTISSEMENT : Les bandes Til Flex Water ne peuvent pas être coupées, découpées ou étirées.

TOUS NOS TIL FLEX WATER SONT RÉSISTANTS AU CHLORE, SEL, SOLVANTS LÉGERS ET RAYONS UV.

	5-14 W	N.CHIP 36~1600	Vdc 12-24-48	 IP 68 - 69K
 2.7° - 6.5°K	RGB RGB+White			

Données techniques

Voltage: 12 - 24 - 48 Volt DC

Énergie: 5 - 14 W

Class. IP: IP68 - 69K

Matériau du corps: PVC

Remplissage : Résine polyuréthane opale
(transparente sur demande)

Source de lumière LED à haute efficacité

Angle d'ouverture du faisceau lumineux: 110°

Dimmable: Oui

Durée: 50 000h


Courbure: Horizontal

Température: -40° ~ +110°

Également pour l'utilisation de la plongée permanente

Accessoires sur demande:

- Caissons INOX "snake" flexibles
- Clips INOX
- Systèmes de Gestion

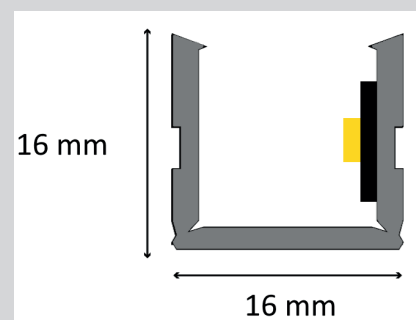

TILSYSTEMS SRL

Via Pallaia, 36/B 42024 Catelnovo di Sotto (RE) - Italy Tel: +39 0522 944285 Mail: info@tilsystems.com - www.tilsystems.com
PI & CF IT02217450358