

STRIP FLEX WATER Line



Mod. **SDX-FLEX** **IP68 - 69K**

Striscia a LED flessibile IP68 - IP69K ad uso immersione permanente specifica per l'illuminazione decorativa o funzionale di Piscine, Fontane, SPA, Saune, Urbanistica varia, etc.

Disponibile con finitura opale (trasparente per utilizzi speciali).
Idonea per ottenere una luce continua senza la puntinatura del led.

COLORAZIONI DISPONIBILI

- Monocolore: Bianco (2700°K - 6500°K), Rosso, Verde, Blu, Ambra, Rosa
- CCT, RGB, RGB+W, RGB+WW, Pixel / Dinamiche

DIMENSIONI MECCANICHE







Larghezza: 16 mm
Altezza: 16 mm

LUNGHEZZE DISPONIBILI

- Max 25mt con alimentazione (solo in un lato)
- Max 50mt con alimentazione (in entrambi i lati)

AVVERTENZA: Le Strip Til Flex Water non si possono tagliare, sezionare o allungare.

TUTTE LE NOSTRE TIL FLEX WATER SONO RESISTENTI A CLORO, SALE, SOLVENTI LEGGERI E RAGGI UV.

	5-14 W	N.CHIP 36~1600	Vdc 12-24-48	 IP 68 - 69K
 2.7° - 6.5°K	RGB RGB+White			

Dati tecnici

Alimentazione: 12 - 24 - 48 Volt DC

Potenza: 5 - 14 W

Class. IP: IP68 - 69K

Materiale Corpo: Xpolimers - EPDM

Riempimento: Resina poliuretanic
opale (trasparente su richiesta)

Sorgente luminosa LED ad alta efficienza

Angolo apertura fascio luminoso: 110°

Dimmerabile: Sì

Durata: 50 000h


Curvatura: Orizzontale

Temperatura: -40° ~ +110°

Anche per uso immersione permanente

Accessori su richiesta:

- Controcasse INOX "snake" flessibili
- Clips INOX
- Sistemi di Gestione

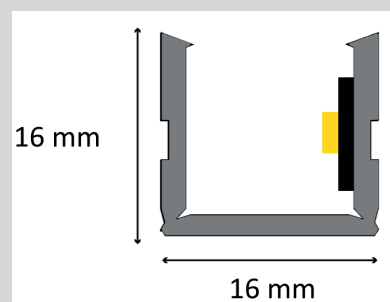

TILSYSTEMS SRL

Via Pallaia, 36/B 42024 Catelnovo di Sotto (RE) - Italy Tel: +39 0522 944285 Mail: info@tilsystems.com - www.tilsystems.com
PI & CF IT02217450358